


SUPERMARKET (5 AREA)

Sistem tatasuara Supermarket dengan 5 Area :


- Bisa melakukan panggilan dari ruang kantor
- Alat kontrol volume suara terdapat di kantor dan ruang stock
- Latar belakang musik dapat terdengar di area belanja
- Pengumuman dapat diarsikan ke area belanja dan dapat dipilih aranya dengan speaker selektor

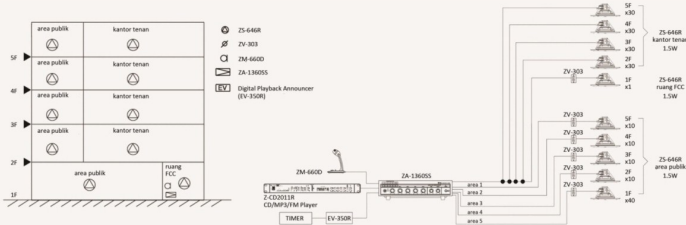

KANTOR

Sistem tatasuara Gedung Kantor :

- Pesan yang direkam dapat diputar dengan program timer untuk pengumuman yang bersifat periodik
- Latar belakang musik selalu tersedia pada area publik

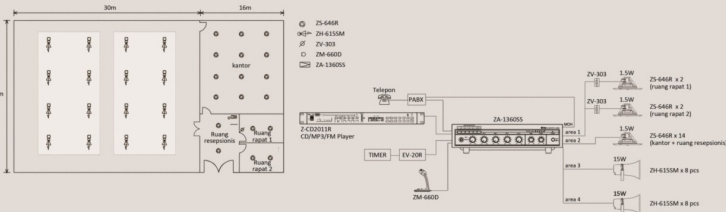

PABRIK

Sistem tatasuara Pabrik :

- Dapat memutar pesan yang sudah direkam, sesuai dengan waktu pengumuman
- Dapat mendistribusikan latar belakang musik ketika jam istirahat
- Pengumuman dapat dilakukan dari meja resepsionis
- PABX dapat disambungkan ke amplifier untuk panggilan melalui telepon



ZA-1240SS & ZA-1360SS

PRODUK BARU




Mixer Amplifier yang dilengkapi dengan fasilitas 5 area panggilan

Cocok untuk rumah ibadah, pabrik, supermarket, kafe/restoran, dan kantor



Get Better Clarity with TOA





Get Better Clarity With TOA

Mixer Amplifier Model ZA-1240SS & ZA-1360SS

Model No	ZA-1240SS	ZA-1360SS
Power Source	AC 230V 50/60Hz	
Rated Output	240W	360W
Power Consumption	252W	350W
Frequency Response	50-18,000 Hz, ± 3dB	
Distortion	Less than 0.3% at 1 kHz, 1/3 Rated Power	
Inputs	MIC 1	-52dBV (2.5mV), 600Ω, Unbalanced, Equivalent to Phone Jack
	MIC 2	-52dBV (2.5mV), 600Ω, Unbalanced, Equivalent to Phone Jack
	MIC 3	-52dBV (2.5mV), 600Ω, Unbalanced, Equivalent to Phone Jack
	AUX 1	-10dBV (316mV), 10KΩ, Unbalanced, RCA Pin Jack
	AUX 2	-10dBV (316mV), 10KΩ, Unbalanced, RCA Pin Jack
Outputs	Speaker Out	Speaker outputs plug-in screw connector
	Direct Line	100V Hi 420 - - Hi 280 - -
	4-16Ω	- - 4-16Ω - - 4-16Ω
	Speaker Selector	- 5 zone selector (all zones simultaneously selectable) plug-in screw
	Pre Out	-1 all call
SN Ratio	Over 65dB (MIC 1 - MIC 3) Over 75dB (AUX 1 - AUX 2)	
Tone Controls	Bass : ± 10dB at 100 Hz Treble : ± 10dB at 10 kHz	
Muting	MIC 1 overrides other input signal with 0-40dB attenuation by voice switch of MIC 1 input level	
Indicators	Power LED, Signal LED	
Finish	Panel : ABS Resin, Black Case : Steel Plate, Black	
Dimensions	420(W) x 110(H) x 384(D) mm	
Weight	12.8 kg	14.6 kg
Accessory	AC Power Cord (1pc)	



*1) 20dBV = 1.0V
**1) Specifications are measured on 230V AC
Note : the design and specifications are subject to change without notice for improvement

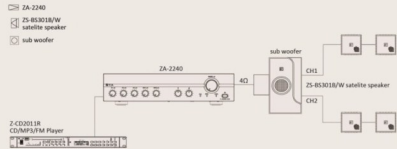

KAFE/RESTORAN

Sistem tatasuara Kafe / Restoran :



- Suara musik yang nyaman didengar sehingga membuat suasana menjadi lebih nyaman
- Speaker yang sepadan dengan desain interior ruangan, dan tersedia dalam dua warna: hitam dan putih

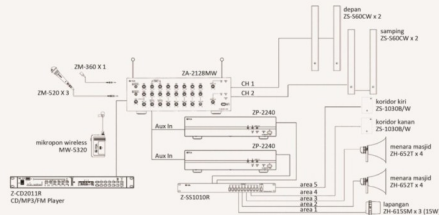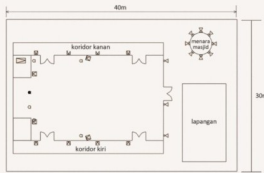

MASJID

Sistem tatasuara Masjid :

- Tersedia 6 input mikropon
- Dapat menggunakan mikropon tanpa kabel
- Dapat memilih area panggilan dengan menggunakan speaker selector (Z-SS1010R)

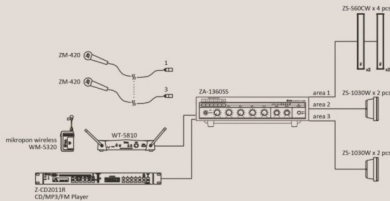

GEREJA

Sistem tatasuara Gereja :

- Kualitas suara yang jernih dan jelas ketika berbicara
- Ada tiga area yaitu ruang ibadah, ruang aula, dan area luar ruang ibadah
- Mikropon tanpa kabel dapat membuat pengkotbah bebas bergerak