



PA AMPLIFIER ZA-230W



Amplifier TOA model ZA-230W adalah Mixer Amplifier yang berguna untuk keperluan tata suara atau latar belakang musik

SPEKIFIKASI


Nama Model		ZA-230W
Sumber Daya		AC 220 V atau DC 12V
Daya Output Rated		30 W
Konsumsi Daya (IEC60065)		34 W
Konsumsi Arus DC (pada saat daya rata-rata)		4.5 A
Respon Frekuensi		50 - 20,000 Hz, ± 3 dB
Distorsi		Kurang Dari 1% pada Frekuensi 1 kHz, 1/3 Daya Output Rated
Input	MIC 1	-60 dBV (1.0 mV), 600 Ω , Unbalanced, Phone Jack
	MIC 2	-60 dBV (1.0 mV), 600 Ω , Unbalanced, Phone Jack
	MIC 3	-60 dBV (1.0 mV), 600 Ω , Unbalanced, Phone Jack
	AUX	-24 dBV (60 mV), 10 k Ω , Unbalanced, RCA Pin Jack
Output	Output Speaker	Semua Output Speaker adalah Floating Balanced
	100 V	330 Ω
	4 - 16 Ω	15 V
Rasio S/N		Lebih Dari 60 dB (MIC 1-3) Lebih Dari 70 dB (AUX)
Tone Kontrol		Bass: -10 dB at 100 Hz Treble: -10 dB at 10 kHz
Indikator		LED Power, LED Sinyal
Proses Akhir		Panel Depan: ABS Resin, Hitam Case: Plat Baja, Hitam
Dimensi		350(W) x 100(H) x 240(D) mm
Berat		3.5 kg

- 0 dBV = 1.0 V

- Spesifikasi diukur pada tegangan AC 220V.


Catatan: Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan untuk pengembangan.

Contoh Pemasangan Dengan Peralatan lain

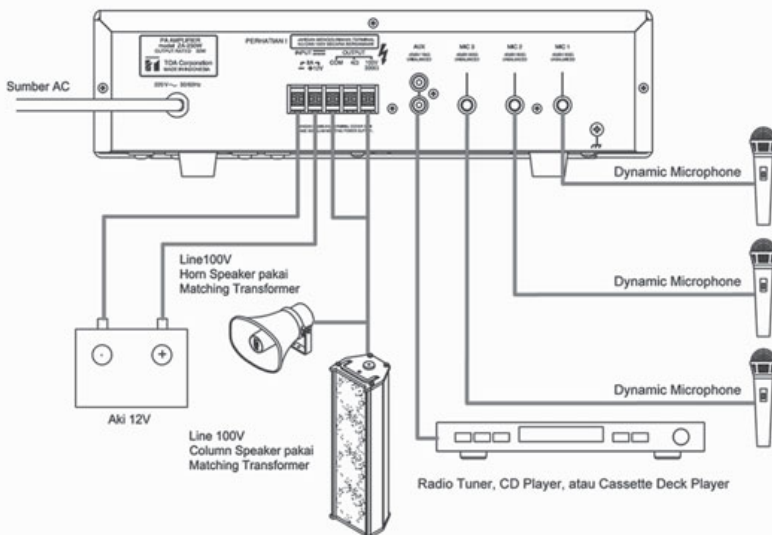


Koneksi Output

• Impedansi Rendah



• Impedansi Tinggi / Line Speaker 100V

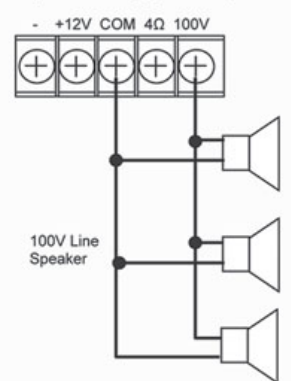

Perhatian !

- Terminal 4 Ω dan 100V tidak dapat digunakan bersama-sama.
- Impedansi menunjukkan jumlah beban dari semua impedansi speaker. Jumlah impedansi pada line 100V adalah 330 Ω .