

# Z-CD2011R

Pemutar CD/MP3 - Radio FM  
dengan masukan USB dan kartu SD/MMC



Pemutar CD/MP3 dan Radio FM Z-CD2011R dengan performa tinggi cocok untuk musik latar belakang di sekolah, kantor, toko, pabrik, Masjid, Gereja atau ruangan berukuran besar.

## SPESIFIKASI

Sumber Tegangan	: 220 ~ 240V AC
Konsumsi daya	: 15W
Masukan	: Masukan terminal antena radio FM 75 ohm unbalanced, Masukan USB, Masukan kartu SD/MMC
Keluaran	: Jack RCA : Keluaran suara untuk radio FM, Kanal L dan R Jack RCA : Keluaran suara untuk pemutar CD/MP3, Kanal L dan R Jack RCA : Keluaran untuk PRIORITY, Kanal L dan R
Penyelesaian	: Lembaran baja dilapisi dengan cat, Warna : Hitam
Temperatur Kerja	: 0° sampai 40° C (32° sampai 104° F)
Ukuran	: 482 (panjang) x 250 (lebar) x 44 (tinggi) mm
Berat	: 4kg


## SPESIFIKASI ELEKTRONIK PEMUTAR CD

Tanggapan frekuensi	: 20Hz ~ 20kHz
THD	: kurang dari 0.15%
S/N ratio	: Lebih dari 80dB

## SPESIFIKASI ELEKTRONIK RADIO FM

Tanggapan frekuensi	: 87.5 - 108MHz
Tegangan keluaran suara	: 400mV
Lompatan frekuensi FM	: 50kHz

## TAMPILAN

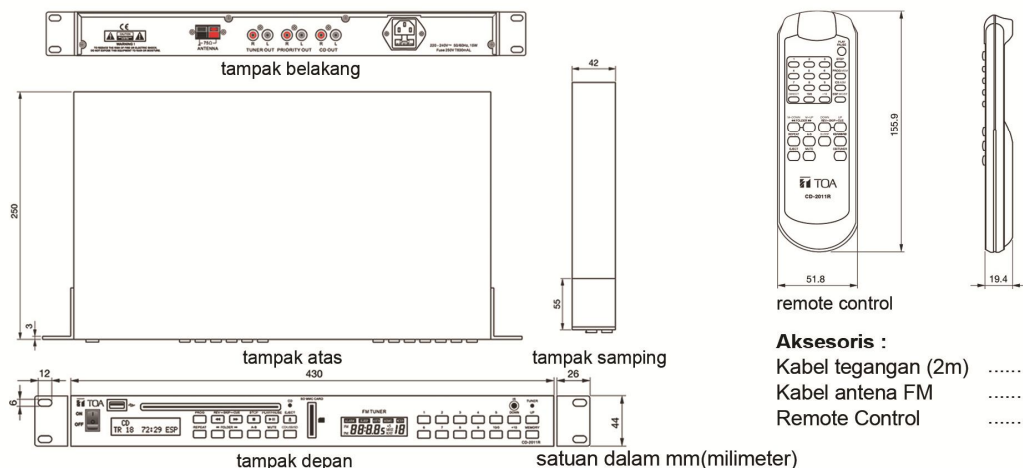

- Aksesoris :**
- Kabel tegangan (2m) ..... 1
  - Kabel antena FM ..... 1
  - Remote Control ..... 1

satuan dalam mm(milimeter)